


## Hub-Schwenktisch HS

**Hösl** X  
Hebetechnik

Der Hub-Schwenktisch HS1500 wurde für einen Automobilhersteller als Verpackungsarbeitsplatz konzipiert.

Der Mitarbeiter kann sich seine gewünschte Arbeitshöhe leicht und sicher per Handtaster einstellen. Als Zusatzfunktion kann er bei Bedarf die obere Plattform um 20° zu sich neigen um auch an die hinteren Ecken der Gitterbox zu gelangen.

Dieser Hub-Schwenktisch zeichnet sich durch sein großes Einsatzspektrum aus. Er kann z.B. in der Montage, in der Fertigung sowie bei jeglichen Verpackungsarbeiten eingesetzt werden. Seine stabile und verwindungssteife Konstruktion gewährleistet auch bei großen Lasten sicheres und ergonomisch günstiges Arbeiten.

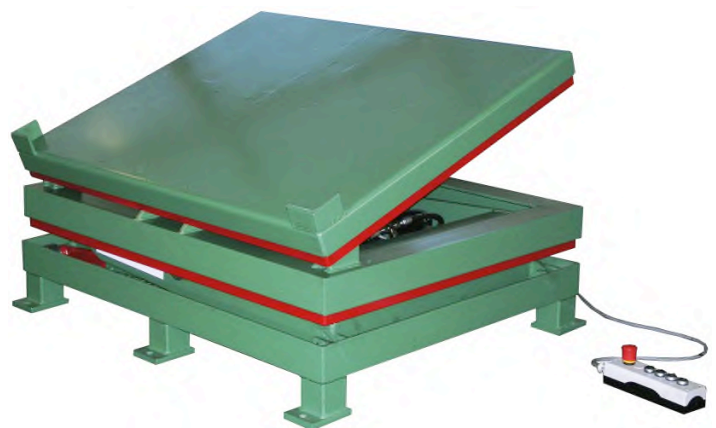

### Technische Daten

Traglast:	1500 kg
min Höhe:	500 mm
max Höhe:	1300 mm
Plattform:	1300 x 1000 mm
Neigung:	20°
Anschlußspannung:	400V/50Hz
Steuerspannung:	24V

- Bedienung mittels Handtaster
- el. Hydraulikaggregat
- Hochwertige Plungerzylinder

Sonderanfertigungen und Speziallösungen  
bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne an.

**- Seit 40 Jahren der Fachbetrieb für Hebetechnik -**

79865 Grafenhausen  
Gewerbe Str. 9

Tel. 07748/325  
Fax. 07748/1215

service@hoesl-hebetechnik.de  
www.hoesl-hebetechnik.de