


Montagewagen MMW 300


Hösl 
Hebetechnik

Der HÖSL Montagewagen MMW 300 eignet sich für
Wartungs- und Reparaturarbeiten an Motoren, Getrieben
und anderen Aggregaten. Er ermöglicht durch die 360°
drehbare Aufnahme den Zugang von allen Seiten.

Tragkraft 300 kg

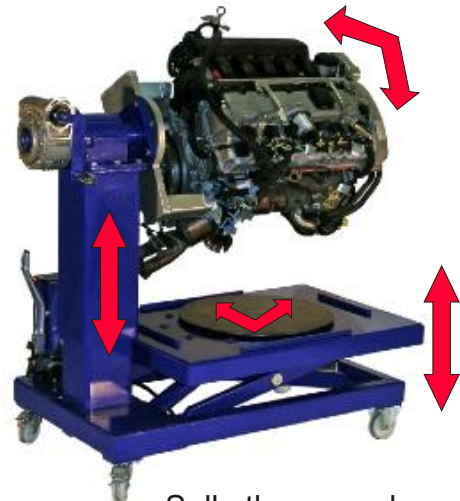

Selbsthemmendes
Schneckengetriebe
Option: mit
Getriebemotor

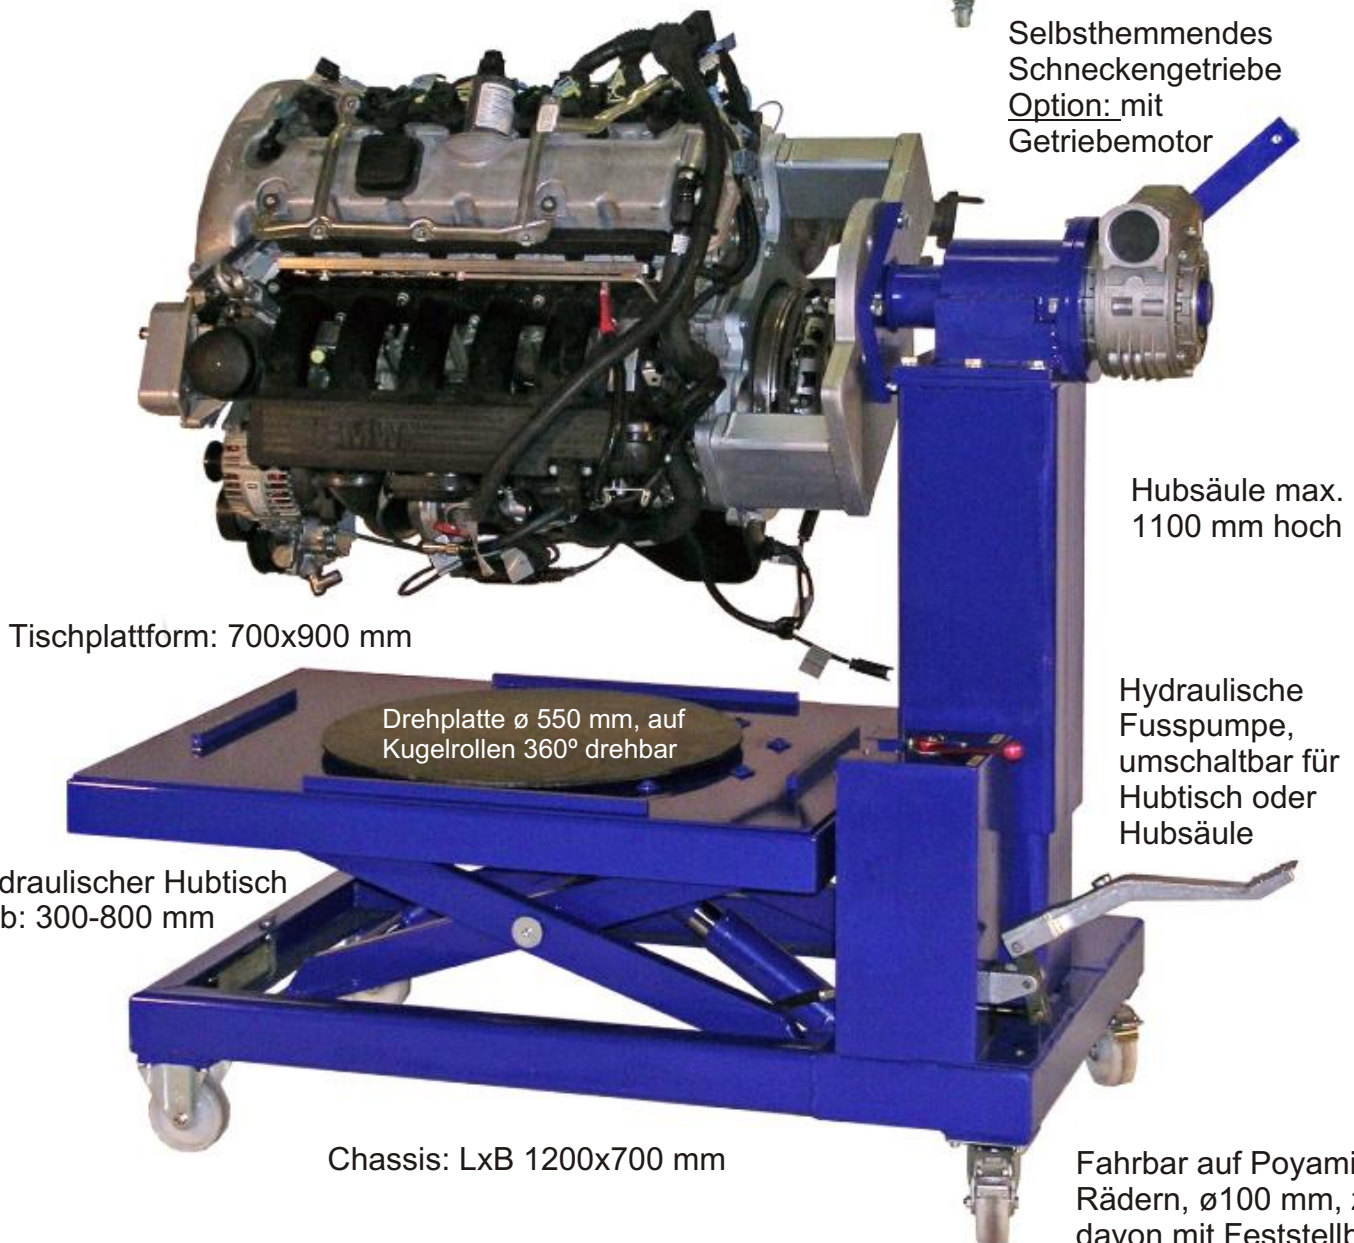

Tischplattform: 700x900 mm

Drehplatte ø 550 mm, auf
Kugelrollen 360° drehbar

Hydraulischer Hubtisch
Hub: 300-800 mm

Chassis: LxB 1200x700 mm

Hubsäule max.
1100 mm hoch

Hydraulische
Fusspumpe,
umschaltbar für
Hubtisch oder
Hubsäule

Fahrbar auf Poyamid-
Rädern, ø100 mm, zwei
davon mit Feststellbremse

- Seit 40 Jahren der Fachbetrieb für Hebetechnik -

79865 Grafenhausen
Gewerbe Str. 9

Tel. 07748/325
Fax. 07748/1215

service@hoesl-hebetechnik.de
www.hoesl-hebetechnik.de